



Konfiguratsiooni muutmine

Alates versioonist	5.2.0 - 18.09.2015
Täiendatud	8.05.2025

Milleks?

WebDesktopis on paljud arendused seadistatavad konfiguratsioonifailis muutujatena nt tuleb [kolmanda osapoole allkirjastamise lahenduse](#) seadistamiseks teha aktiveerimine konfiguratsioonifailis. Enamlevinud konfiguratsioonifaili seadistused on koondatud konfiguratsiooni muutmise moodulisse ning moodulit saab kasutada töölauaadministraatori õigustega kasutaja.

Kuidas seadistada?

1. Valige „**Haldamine**“ → „**Töölaua admin**“ → „**Konfiguratsiooni muutmine**“.
2. Teile avaneb konfiguratsiooni muutmise aken, kus seaded on jagatud järgmiste teemaplokkide vahel:
 - [üldised seaded](#);
 - [dünaamiliste objektidega seonduv](#);
 - [suunamise seaded](#);
 - [õigustega seotud seaded](#);
 - [e-postiga seotud seaded](#);
 - [autentimise ja allkirjastamise sätted](#);
 - [välimuse seaded](#).
3. Konfiguratsiooni seade nimetuse peale hiirega liikudes kuvatakse muutuja nime, mida konfiguratsioonifailis muudetakse.

Üldised seaded

Debug info aktiveeritud

- WEBDK_GROUP_TO_FORCE_SHOWING_DEBUG_INFO
- Debug info näitab süsteemi jõudlust ning on abiks programmi vigade lokaliseerimiseks. Saab valida grupi, kellele debug info aktiveeritakse.

Süsteemne e-post

- WEBDK_EMAIL_ADDRESS
- Üld e-postiaadress, mida näidatakse WebDesktopist väljuvate e-kirjade puhul saatja aadressina. Vaikimisi aadressiks on **webdesktop@webware.ee**

E-post

Kellele:

Koopia:

Pimekoopia:

Kellelt:

Sessiooni kestvus sekundites

- WEBDK_SESSION_EXPIRATION
- Sessiooni kestvus hetkest, kui süsteemis toimus viimane vormi salvestamine. Vaikimisi on sessiooni pikkuseks 7200 sekundit ehk 2 tundi.

Üksused aktiveeritud

- WEBDK_UNITS_ENABLED
- Aktiveerib üksuste lahenduse ja kajastab üksusi erinevates vaadetes: dokumendi otsinguvormil ning nt nimekirjavaates:

Projekt Arhiveerimine Hävitamine					
☐	A	H	Üksus	Staat	Number
☐			AS Koolitus	Kehtib	JU-5/3
☐			AS Koolitus	Kehtib	2.5-3/2

- Loe üksuste kohta rohkem [siit](#)

Keelevalik ülaribal keelatud

- WEBDK_TBAR_LANG_SELECTION_DISABLED
- Vaikimisi on ülaribal keelevalik: inglise, eesti. Lisaks on võimalik kuvada soome, läti, leedu, vene keelt. Kui keelevalik keelata, jääb WD-s kasutusele see keel, mis on vaikimisi konfiguratsioonifailist määratud.

Aktiivsed keelevalikud administreerimisliideses

Oli konfiguratsiooniliidesest seadistatav kuni 31.01.2017. Seadistust teostab nüüd kasutajatugi (tasuline teenus).

- WEBDK_ACTIVE_LANGUAGES
- Saate määrata keelevalikud, mida kuvatakse administreerimisliideses (avaneb, kui klõpsata nuppu „Muuda tüüpi“). Valitud keeli kuvatakse ka ülaribal, kui keelevalik on lubatud (vt eelmist muutajat).



E-posti saatja nimi

- WEBDK_EMAIL_FROM_NAME
- See on e-posti saatja nimi, mida kuvatakse väljasaadetud e-kirja „From“ / „Saatja“ väljal. Reeglina peaks siin olema asutuse nimi nt „Webware OÜ“

Avaliku dokumendi salvestamine lubatud

- WEBDK_PUBLIC_DOCUMENT_SAVE_ENABLED
- Avaliku veebi ehk veebilehe kaudu on võimalik WD-i mittekasutatavad isikud suunata registreerima dokumente otse WD-sse. Seda funktsionaalsust võib kasutada nt avalduste, teabenõuete vms dokumendiliikide esitamiseks.

Vt rohkem [siit](#)

Avalikud URL-aadressid


- REFERERS
- Webdesktopiga seotud veebilehe aadress, mille kaudu sisestatakse andmed WD-i.
- Vt avalikust veebist registreerimise funktsionaalsuse aktiveerimise muutajat [siit](#)
- Vt avalikust veebist registreerimise funktsionaalsuse kohta rohkem [siit](#)

Avaliku dokumendi API võtmed

- võtmed, mida kliendi vorm peab postitamisel päringu päises kaasa andma, et WD päringu vastu võtaks.
- Vt avalikust veebist registreerimise funktsionaalsuse kohta rohkem [siit](#)

Globaalne otsing lubatud

- WEBDK_GLOBAL_SEARCH_ENABLED
- Saate seadistada avalikus dokumendiregistris, kas kuvatakse [globaalse otsingu välja](#).



- Vt avaliku dokumendiregistri kohta rohkem [siit](#)

Klassifikaatori väärtuste arv

- WEBDK_CRSTBL_CLSF_SELECTION_AUTO_LIMIT
- Klassifikaatori väärtuste limiidi määramine **risttabelis** ehk kuni millise väärtuste arvuni kuvatakse väärtusi ripploetelus ning millal hakatakse väärtusi kuvama AJAX-valikuna.

Puu kõigile lubatud

- WEBDK_TREE_FRAME_ENABLED_FOR_EVERYONE
- Saate määrata, kas puud kuvatakse kõikidele kasutajatele või ainult administraatoritele. Kui puu on keelatud, pole tavakasutaja seadetes võimalust puud sisse lülitada, samas üksuse administraatoril ning teistel kõrgema tasemega administraatoritel on jätkuvalt võimalus puud kasutada.
- Vt lisaks [siit](#)

Kausta sündmused lubatud

- WEBDK_EV_SERIES_EVENTS_ENABLED
- Sündmusest võib olla abi järgnevatel juhtudel:
 - kui kataloogi/sarja lisatakse dokument, peaks määratud kasutaja töölauale tekkima automaatne suunamine konkreetse rolliga (nt allkirjastamiseks) ja/või peaks e-postiaadressile saadetama teavitus;
 - kui kataloogis/sarjas muudetakse dokumenti või kustutakse see, peaks määratud kasutaja töölauale tekkima automaatne suunamine konkreetse rolliga (nt allkirjastamiseks) ja/või peaks e-postiaadressile saadetama teavitus.
- Vt lisaks [siit](#)


Globaalse otsingu pealkiri

- WEBDK_GLOBAL_SEARCH_HELP_TITLE
- Globaalsele otsingule on võimalik lisada pealkirja.



Globaalse otsingu tekst

- WEBDK_GLOBAL_SEARCH_HELP_CONTENT
- Kui liikuda hiirega globaalse otsingu pealkirja peale, kuvatakse pealkirjaga seotud sisu.



Mobiilnumber on privaatne

- WEBDK_GSM_IS_PRIVATE
- Mobiilnumbrit ehk Mobiil-ID-välja on kasutajakaardil võimalik peita teiste tavakasutajate eest. Jätkuvalt näevad seda administraatorid. Vt lisaks [siit](#)

Struktuuriüksused lubatud

- WEBDK_STRUCT_UNIT_ENABLED
- Struktuuriüksuste lahenduse aktiveerimiseks: kasutajakaardile tekib võimalus valida struktuuriüksus (vt ka järgmist).

Struktuuriüksuste klassifikaatori nimi

- WEBDK_STRUCT_UNIT_CLSF_NAME
- Kasutajakaardil struktuuriüksuste klassifikaatori määramiseks, mille väärtuste hulgast kuvatakse struktuuriüksuste nimesid.
- Klassifikaatori nimi ei tohi sisaldada täpitähti „õ“, „ä“, „ö“ ning „ü“.
- Vt rohkem [siit](#)

Viimati lisatud ploki tähemärkide piirang

- WEBDK_RECENTLY_ADDED_STARTUP_PANEL_CHARACTER_LIMIT
- Kui kande nimetus on pikem kui lubatud tähemärkide arv, siis avalehe Viimati lisatud ploki kande nimetust ei kuvata.

Kuva päevi eelnevast ja järgmisest kuust kalendri kuupäeva valikus

- see ja järgmised kaks muutujat võimaldavad sättida kalendri välimust Kuupäev ning Kuupäev ja kellaaeg tüüpi väljade [lisamisvormil](#).

Luba valida päevi eelnevast ja järgmisest kuust kalendri kuupäeva valikus

Kuva nädala numbrit kalendri kuupäeva valikus

Gruppide nimekirja vaates korraga kuvatavate grupiliikmete arv

- NUMBER_OF_VISIBLE_NAMES_IN_GROUP
- nii palju kasutajaid kuvatakse „Haldamine“ → „Grupid“

Dünaamiliste objektidega seonduv

Ajaloo plokk vaikimisi avatud

- WEBDK_DEFAULT_LOGGING_EXPANDED
- Saate määrata, kas dokumendi muudatuste logi ehk ajaloo plokk on kinnises või lahtises olekus.



Ajaloo plokis korraga kuvatavate ridade arv

- WEBDK_DYNOBJ_HISTORY_ROWS

Vaatamiste logid aktiveeritud

- WEBDK_VIEW_LOG
- Vaatamiste logis säilitatakse info dokumendi vaatamiste ning failide avamiste kohta. Vaatamiste logi pole tagasiulatu.



Jagamine aktiveeritud

- WEBDK_SHARING_ENABLED
- Dokument on võimalik e-posti teel jagada välise osapoolega (klient, lepingupartner, töövõtja jne) seejuures määrates, kas väline osapool saab dokumenti ainult lugeda või ka allkirjastada.
- Vt rohkem [siit](#)

Jagamise e-posti teema

- WEBDK_SHARING_EMAIL_SUBJECT
- Jagamise e-kirja teema.

Tere,

Ettevõtte X saadab Teile käesolevaga oma dokumendihaldussüsteemi kaudu dokumendi vaatamiseks/allkirjastamiseks. Saate selle avada ja vajalikud tegevused teha vajutades käesolevale lingile :

[[link]]

Juhul, kui Teil tekib küsimusi, võtke ühendust sõnumi all oleva isikuga.

Jagamise e-posti sisu

- WEBDK_SHARING_EMAIL_BODY
- Jagamise e-kirja sisu. Vt e-kirja teema ja sisu asukohta lähmalt siit:

Lisamine: Jagamine

Pealkiri: * test ?

Vali keel: ☒ Inglise keel ☐ Eesti keel ☐ Vene keel

Ligipääs: Allkirjastamiseks

Autentimine: Autentimata

Ära nõua isikukoodi: ☐

Isikukood: *

Jagatavad väljad: * Lepingu lisamaterjal

Jagatud lingi juurdepääsu tingimused:

On aktiivne: ☒

Ainult ühelt IP aadressilt: ☐

Juurdepääs lingile alates: * 06.05.2025 Täna ×

Juurdepääs lingile kuni: * 13.05.2025 Täna ×

Eemalda kui allkirjastatud: ☐

E-post:

Kellele: * test@test.ee x

Kellelt: webdesktop@webware.ee

Teema: Teiega on jagatud dokumenti

Sisu: Teiega on jagatud dokumenti vaatamiseks/allkirjastamiseks, mis asub järgneval aadressil
https://koolitus.webware.ee/sharing/?page=view_shared_item&item_id=75048&key=d3cbc3b25ad8b616f586ab448c265b84bf949c70&lang=et

Minimaalne õigus, mida kasutaja vajab kande jagamiseks

- WEBDK_SHARING_ADD_RIGHT
- Minimaalne õigus, mida kasutaja vajab kande jagamiseks. Vaikimisi on konfis määratud minimaalseks õiguseks kirjutamisõigus.

Hoiata dokumendi avalikustamisel

- WEBDK_DYNOBJ_CHECK_PUBLIC_LOCATION_ENABLED
- Kui dokumendil puudub juurdepääsupiirang ning see [avalikustatakse avalikus dokumendiregistris](#), siis kuvatakse kasutajale hoiatust.

Hoiata, kui kasutaja laeb alla faili lukustatud kandel

- WEBDK_LOCKED_ITEM_FILE_DOWNLOAD_CONFIRM_ENABLED
- Kui kanne on lukustatud teise kasutaja poolt ning klikata failinimet, siis kuvatakse vastavat teadet.

Unikaalse väärtuse kordumisel ainult hoiatatakse, kanne lubatakse ära salvestada

- WEBDK_DYNAMIC_OBJECT_UNIQUE_FIELD_WARN_ONLY
- Kui väli on märgitud unikaalseks, saate seadistada, kas andmevälja lubatakse salvestada korduva väärtusega.
- Vt lähemalt unikaalsuse kohta [välja automaatikate peatükist](#)

Mitmekasutaja otsing alguse järgi

- [Mitme kasutaja valik väljal](#) kasutajat valides on kuvatud eesnimi eespool.
- WEBDK_DYNAMIC_OBJECT_MUSEL_SEARCH_BY_START
- true = kasutajaid kuvatakse „eesnimi + perekonnanimi“; false = pole aktiveeritud.

Perenimi eespool mitmekasutaja otsingus

- [Mitme kasutaja valik väljal](#) kasutajat valides on kuvatud perekonnanimi eespool.
- WEBDK_DYNAMIC_OBJECT_MUSEL_FAMILY_NAME_FIRST
- true = kasutajaid kuvatakse „perenimi + eesnimi“; false = pole aktiveeritud, kasutajaid kuvatakse „eesnimi + perenimi“.

Kuupäev, millest alates kuvatakse dokumente avalikus moodulis

- WEBDK_PUBLIC_DYNOBJ_PUBLICH_DATE
- Kuupäev, millest alates kuvatakse dokumente avalikus moodulis. Antud kuupäevast varasemaid dokumente avalikus liideses ei kuvata.

Salvesta genereeritud digikonteiner failiväljale

- WEBDK_DYNOBJ_DDOC_DISABLE_RELATIONS_IF_FIELD_FOUND
- Kui see on linnutatud, salvestatakse digikonteinerid ainult andmeväljale ning ei pakuta enam seostesse faili genereerimist.

DigiDoc-i koostamine

Allikas: Väljasaadetav dokument nr JU-2/6 (06.06.2024) testtesttesttest - uus asutus

Faili nimi: testdokument .asice

Salvestamise koht: Väljale: ☒ Allkirjastatud dokument

Failid
☐ Väli Fail
☒ Allkirjastatud dokument testdokument .pdf

Salvesta **Katkesta**

- Vt lisaks [siit](#)

Minimaalne õigus muuta loenduri välja käsitsi

- WEBDK_REGIDX_MANUAL_NUMBER_MIN_ACCESS
- Minimaalne õigus, millega on õigus muuta [loenduri välja](#) käsitsi.

Maksimaalne faili nime pikkus nimekirja vaates

- WEBDK_FILENAME_LISTING_LENGTH
- Nimekirja vaates on võimalik seadistada failinimele maksimaalne tähemärkide kuvamise arv.

Seotud kande piirangud kopeeritakse originaalilt

- WEBDK_AUTOFILL_RELATED_PUBLIC_RESTRICTIONS
- Seotud dokumendi (vastusseose, seotud dokumendi) registreerimisel kopeeritakse avaliku

dokumendiregistri [juurdepääsuõigused](#) originaalkandelt. Seejuures [eeldefineeritud sarja piiranguid](#) ei kasutata.

Defineeritud asukoht on vajalik uue dokumendi lisamisel

- WEBDK_DYNOBJ_NO_LOCATIONS_ENABLED
- Kui antud muutuja on aktiveeritud, saab registreerida dokumenti vaikimisi valitud kataloogi ehk kataloogi, mis on [struktuuripuu](#) hetkel avatud. Kui antud muutujat pole linnutatud, saab objekte (dokumente) registreerida ainult nendesse kataloogidesse, mis on [andmetüüpidega](#) seotud.

Kopeeri risttabeli SOSEL väärtused seostesse


- WEBDK_CRSTBL_SOSEL_VALUES_TO_RELATIONS
- [Risttabelis SOSEL väljal](#) dubleeri seosed võimaldamine. Kui risttabeli veerus on valitud objekt, dubleeritakse objekt automaatselt ka [seostesse](#).

Faili välja piirangud kehtivad alates

- WEBDK_PUBLIC_FIELD_TYPE_VALID_FROM_RESTRICTIONS
- [Faili väljale](#) ning [mitme faili väljale](#) on võimalik seadistada kuupäeva, millest alates on failid avalikus dokumendiregistris piiratud.

Näita dünaamilise tüübi väljade kasutatavuse informatsiooni tüübi muutmise vormil

- Admin saab andmetüübi muutmise vormil jälgida väljade kasutamist

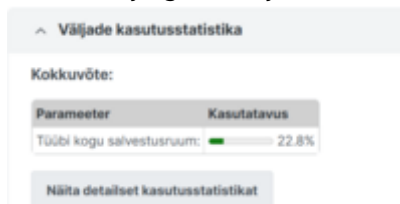

Suunamise seaded

Minimaalne õigus, et lisada uut suunamist

- WEBDK_ROUTING_MIN_RIGHT_FOR_ADD
- Minimaalne õigus, millega kasutaja saab uut suunamist lisada.

Vali suunamisel vaikumisi e-post

- WEBDK_ROUTING_EMAIL_NOTIFICATION
- Antud muutuja aktiveerimisel on [suunamise lisamisel](#) teavitus “E-posti teel: kohe” vaikumisi linnutatud st vaikumisi saadetakse kohe suunamisülesande täitjale e-posti teel teavitus.

E-posti saatja on aktiivne kasutaja

- WEBDK_ROUTING_FROM_CURRENT_USER
- Suunamise teavituse saatja aadressiks suunaja e-postiaadress.
- NB! Kui see on linnutamata st e-post saadetakse välja asutuse üldiselt e-postiaadressilt, ehk [süsteemselt e-postiaadressilt](#).

Nõua suunamise tühistamisel kommentaari

- WEBDK_ROUTING_REQUIRE_COMMENT_ON_CANCEL
- [Suunamise tagasi lükkamisel](#) on kommentaar nõutud.

Nõua tagasiside andmisel kommentaari

- WEBDK_ROUTING_REQUIRE_COMMENT_ON_FEEDBACK
- [Suunamise kohta tagasiside andes](#) on kommentaar nõutud.

Tagasiside nuppu ei saa kasutada

- WEBDK_ROUTING_DISABLE_FEEDBACK
- Kui antud muutuja linnutada, on võimalik [tagasiside nupp](#) eemaldada.

Suunamisrollid, mida saab märkida tehtuks ainult juhul, kui failile on lisatud allkiri

- WEBDK_CHECK_IF_USER_HAS_SIGNED_ROUTING_ROLES
- NB! Selleks, et WD märgiks suunamise pärast allkirja lisamist automaatselt tehtuks, peab olema aktiveeritud ka muutuja [WEBDK_DYNOBJ_DDOC_ON_UPDATE_MARK_COMPLETED](#).

Märgi suunamised tehtuks peale allkirjastamist

- WEBDK_DYNOBJ_DDOC_ON_UPDATE_MARK_COMPLETED
- Kui failile lisatakse allkiri, märgitakse valitud suunamisrollid tehtuks.

Noppimine lubatud

- WEBDK_ROUTING_PICKUP_ENABLED
- Noppimise funktsionaalsus võimaldab ülesannet suunata paralleelsuunamisega täitmiseks korraga mitmele inimesele ning ülesande täidab ainult üks inimene s.o esimene, kes oma ülesande üles nopib.

Näita esilehel valitud


- WEBDK_DEFAULT_SHOW_ON_MY_FRONT_PAGE
- Antud muutuja aktiveerimisel on [suunamise lisamisel](#) "Näita minu avalehel" vaikimisi linnutatud st vaikimisi näidatakse minu algatatud (suunatud) tööülesannet minu avalehel.

Vaikimisi tüüp

- WEBDK_DEFAULT_ROUTING_TYPE
- Saate valida, kas vaikimisi on [suunamise lisamisel](#) vaikimisi paralleelsuunamine või järjestiksuunamine täpitatud.

Näita vaikimisi ainult minu suunamisi

- WEBDK_SHOW_MY_ROUTINGS_BY_DEFAULT
- Suunamiste plokis vaikimisi Näita minu:



Luba määrata grupipiirang kõikide suunamiste kuvamiseks

- WEBDK_ROUTINGS_GROUP_RESTRICTION
- Kui aktiveeritud, tekib tüübihaldusesse suunamiste ploki väli „Näita kõiki suunamisi“, kuhu saab määrata grupid, kellel on õigus valida antud tüübi kannete Suunamiste plokis „Näita kõiki“ - ehk näha kõiki suunamisi.

Saada e-posti teavitus, kui staatus muutub järgnevaks

- WEBDK_ROUTING_STATUS_CHANGE_NOTIFICATIONS
- Saate seadistada, milliste suunamiste staatuste puhul saadetakse teavitus. Valikus on järgnevad suunamiste staatused:
 - Tehtud;
 - Tühistatud;
 - Tagasiside;
 - Ootel;
 - Vaatas.

Saada e-post tühistamisel

- WEBDK_SEND_ROUTING_EMAIL_BY_UNCONFIRM
- Kui suunamine tühistatakse (vajutatakse nuppu „Tühista“ / „Lükka tagasi“, sõltub punase nupu pealkirjast) saadab WD suunajale teavituse e-kirja teel.

Grupi valik lubatud

- WEBDK_ROUTING_GROUP_SELECTION_ENABLED
- Suunamistes on võimalik lubada või keelata dokumendi suunamist grupile.

Ostuarvel asendamine

- WEBDK_INVOICE_SUBSTITUTIONS_ENABLED
- Ostuarvete standardlahenduses on võimalik seadistada, et asendamistegevused toimiksid ka arveridade puhul st jagamis-, kontrollimis ning kinnitamistegevused liiguksid automaatselt edasi asendajale. Selleks tuleb igal kasutajal asendamiste aknas või enda kasutajakaardil teha linnuke „Ostuarved“.

Järjestiksuunamise vaikimisi tüübid

- WEBDK_CONTINUES_ROUTING_DEFAULT_TYPES
- Saate valida dokumendi andmetüübi(d), mille(de) puhul kasutatakse vaikimisi järjestiksuunamist.

Anna eriõigus rolli järgi

- WEBDK_EXTRA_RIGHTS_AUTO_ADD_RIGHT_BY_ROLE
- Saate seadistada suunamisrollid ning nende kasutamisel antavad eriõigused. Nt kui dokument

suunatakse kasutajale „Allkirjastamiseks“ ning tal pole [grupi](#) kaudu dokumendile kirjutamisõigust, saab ta suunamisega koos kirjutamisõiguse. NB! (6.26.0) Töötab ainult siis, kui on aktiveeritud ka Eriõigused lisamisel ja Anna eriõigused lisamisel.

Anna eriõigus rolli järgi :

Lugemine	Kirjutamine	Kustuta
Allkirjastamiseks ▲	Allkirjastamiseks ▲	Allkirjastamiseks ▲
Edasi suunamiseks	Edasi suunamiseks	Edasi suunamiseks
Kooskõlastamiseks	Kooskõlastamiseks	Kooskõlastamiseks
Kinnitamiseks	Kinnitamiseks	Kinnitamiseks
Teadmiseks	Teadmiseks	Teadmiseks
Täitmiseks	Täitmiseks	Täitmiseks

Nuppude nimetused ja staatused rolli järgi

- WEBDK_ROUTING_ACTION_NAMES
- Saate seadistada suunamisnuppude nimetusi ning suunamisülesande tehtuks märkimisel kuvatavaid staatusi. Seadistusi on võimalik teha sõltuvalt keele valikust ning suunamisrollist.

Nuppude nimetused ja staatused rolli järgi :

ET	Allkirjastamiseks ▲	Delegeerimiseks	Kinnitamiseks	Kooskõlastamiseks	Teadmiseks	Täitmiseks	Massallkirjastamiseks ▼
Nupud	Staatused						
Märgi tehtuks:	Kinnitan	Tehtud:	Kinnitatud				
Katkesta:		Tühistatud:					
Tagasiside:		Tagasiside:					
Vasta tagasisidele:		Vaatas:					
Nopi:		Pole vaadanud:					

ET	Allkirjastamiseks ▲	Delegeerimiseks	Kinnitamiseks	Kooskõlastamiseks	Teadmiseks
Nupud	Staatused				
Märgi tehtuks:	Kooskõlastan	Tehtud:	Kooskõlastatud		
Katkesta:		Tühistatud:			

Õigustega seotud seaded

Eriõigused aktiveeritud

- WEBDK_EXTRA_RIGHTS_ENABLED
- Eriõigused võivad olla abiks järgnevatel juhtudel:
 - sarja/kataloogi puhul on oluline, et tavakasutaja saaks lisada uusi dokumente ning näha enda lisatud dokumente, kuid ta ei tohiks näha teiste lisatud dokumente;
 - tavakasutaja peab saama võimaldada juurdepääsu konkreetsele dokumendile, millele temal on juurdepääsuõigused.
- Kui aktiveerida eriõigused, saab konfist edasi seadistada, millal eriõigused antakse, kas dokumendi lisamisel või nt suunamisega. Samuti saab edasi konfigureerida, millised eriõigused antakse, kas lugemise või nt kustutamise eriõigus.
- Vt rohkem [siit](#)

Grupi eriõigused aktiveeritud

- WEBDK_GROUP_EXTRA_RIGHTS_ENABLED
- Saate seadistada, kas suunamistes grupi valimisel saab kasutada automaatset eriõiguste andmist.

Eriõigused lisamisel

- WEBDK_EXTRA_RIGHTS_AUTO_ADD_ENABLED
- Kui muutuja on linnutatud, kuvatakse eriõiguste plokki dokumendikannete juures. Kui antud muutuja on linnutatamata, antakse dokumendi lisajale ikkagi eriõigus, kuid seda pole dokumendikande juures näha st juba antud eriõigust ei saa ka eemaldada. Kui muutuja ei ole aktiivne, rakendub vaikimisi eriõigus (see, mis on määratud muutujas Anna eriõigused lisamisel).

Anna eriõigused lisamisel

- WEBDK_EXTRA_RIGHTS_AUTO_ADD_RIGHT
- Kasutaja, kes hakkab lisama dokumenti, millele tal grupi kaudu õigust pole, saab pärast kande registreerimist eriõiguse. See tähendab, et kandlele on juurdepääsuõigus ainult lisajal endal ja lisaks [gruppidega](#) määratud isikutel ning [adminidel](#).

Kasutajad, kellel on õigus eriõigusi määrata

- WEBDK_EXTRA_RIGHTS_MIN_ACCESS_LEVEL
- Minimaalne kasutajatase, millest alates saab eriõigusi anda dokumentidele. Vaikimisi on minimaalseks kasutajatasemeks tavakasutaja, kes on süsteemis ennast autentinud. St kui valitakse „**Autenditud kasutaja**“, saavad eriõiguseid jagada kõik kasutajad. Kui valitud on „**Admin**“, saavad eriõiguseid jagada [kõik administraatorid](#) st üksuse administraatorid, tavaadministraatorid ning töölauaadministraatorid. „**Töölaua admin**“ valiku puhul saavad eriõiguseid jagada ainult tavaadministraatorid ning töölauaadministraatorid.

Kopeeri eriõigused kande dubleerimisel

- WEBDK_COPY_EXTRA_RIGHTS_ON_DUPLICATION
- Saate määrata, kas kande dubleerimisel kopeeritakse eriõigused dubleeritavalt kandelt.

Privaatsed kataloogid aktiveeritud

- WEBDK_PRIVATE_FOLDER_ENABLED
- Privaatkataloogi kasutamise rakendamist võib kaaluda nt juhul, kui dokumendid asuvad sarjas, mis on kas avalik või suuremale hulgale kasutajatele ligipääsetav, kuid üksikutele dokumentidele tuleks teha erandid (märkida need privaatseteks), et need oleksid nähtavad vaid privaatkataloogi liigutajale või vastavate õigustega grupile.
- Loe rohkem privaatkataloogi funktsionaalsuse kohta [siit](#)

Keela parooliga sisselogimine

- WEBDK_DISABLE_LOGIN_BY_PASSWORD
- Kasutajanime ja parooliga sisselogimise keelamine.

Kalendri sündmuse loojal on õigus see sündmus kustutada

- WEBDK_CALENDAR_ENABLE_DELETE_BY_CREATOR
- Saate seadistada, kas kalendri sündmuse lisajal on õigus enda lisatud sündmused kustutada.
- Vt kalendrite funktsionaalsuse kohta rohkem [siit](#)

Minimaalne õigus, et määrata eriõigusi

- WEBDK_MIN_RIGHT_TO_GIVE_EXTRA_RIGHTS
- Minimaalne õigus, millega kasutaja saab anda kandeale eriõigusi.

Anna eriõigused asendajale

- WEBDK_ADD_EXTRA_RIGHTS_TO_SUBSTITUTE
- Saate seadistada, kas [asendamiste kasutamisel](#) antakse asendajale vajalikud eriõigused dokumendile juurdepääsuks.

E-postiga seotud seaded

Saada veateated e-postiga

- WEBDK_EMAIL_ERRMSG_ENABLED
- Kasutajatele kuvatavad veateated Webdesktopis saadetakse e-posti teel välja.

Saada veateated e-postiga avalikust liidesest

- WEBDK_ENABLE_EMAIL_ERRMSG_FROM_PUBLIC
- Avaliku kasutajaliidese (nt avalikustatud dokumendiregistri) veateadete edastamine e-kirja teel.

Veateadete saajate e-postid

- WEBDK_EMAIL_ERRMSG_RECEIVERS
- E-postiaadressid, millele saadetakse veateated.

Saada aeglaste päringute info e-postiga

- WEBDK_EMAIL_SLOW_QUERY_ENABLED
- Aeglaste päringute info edastamine e-postiga.

E-posti signatuur aktiveeritud

- WEBDK_EMAIL_SIGNATURE_ENABLED
- Signatuuri lisamine töölaua kõikidele kasutajatele e-kirja lõppu st tervel töölaual kasutatakse sama signatuuri moodustamise reeglit.
- Üksusepõhist e-posti signatuuri saab seadistada, kui üksuste lahendus on aktiveeritud.
- Vt rohkem e-posti signatuuri kasutamise funktsionaalsuse kohta [siit](#)

Isikliku signatuuri kasutamise võimalus

- WEBDK_EMAIL_SIGNATURE_USER_ENABLED
- Kui aktiveerida, siis saab iga kasutaja isiklike seadete („Haldamine“ → „Seaded“ → „E-posti signatuur“) vabatekstiväljale seadistada isikliku signatuuri, mida kasutatakse e-posti saatmisel WD-st ning jagamisel. [Vt lisaks siit](#)

Struktuuriüksuse lisamine e-posti signatuuri

- WEBDK_MAIL_SIGNATURE_DIVISION
- Igaüksusele on võimalik lisada eraldi e-posti signatuuri.
- Vt rohkem e-posti signatuuri kasutamise funktsionaalsuse kohta [siit](#)

Lisa mobiili number e-posti signatuurile

- WEBDK_MAIL_SIGNATURE_GSM
- mobiilinumbril lisamisvõimalus e-kirja signatuuri

E-post saadetakse välja aktiivse kasutaja alt

- WEBDK_EMAIL_PERSONAL_ADDRESS_ONLY
- E-kirja välja saatmisel on võimaldatud ainult kasutajakaardil oleva e-postiaadressi kasutamine saatja aadressina.

Asendaja e-posti saatmise moodus

- WEBDK_SUBSTITUTION_EMAIL_SENDING_MODE
- Kui lähete puhkusele või olete mingil muul põhjusel kontorist eemal, saate määrata isiku, kelle avalehele edastatakse dokumentide suunamised. Asendamiste puhul on võimalik seadistada suunamise teavitust mõlemale (eemalolijale ning asendajale), ainult eemalolijale, ainult asendajale.

- Asendamiste kohta leiate rohkem infot [siit](#)

E-posti vaikimisi teema prefiks

- WEBDK_EMAIL_DEFAULT_SUBJECT_PREFIX
- E-kirja teemale on võimalik lisada eesliide, nt [WW: tüübinimi] vms.

Suunamise e-posti teema

- WEBDK_EMAIL_ROUTING_SUBJECT_APPEARANCE
- So suunamise e-kirja teavituse pealkiri. Võimalik kuvada suunamise rolli (kooskõlastamiseks, allkirjastamiseks jms) ja / või dñaamilise nime reeglit, nt

E-posti vaikimisi teema prefiks :		?
Suunamise e-posti teema :	[[ROLE_ID]]: [[DYN_NAME_RULE]]	?

Kalendri sündmuse e-posti teema

- WEBDK_EMAIL_CALENDAR_SUBJECT_APPEARANCE
- Kalendrisündmuste e-kirja teavituse pealkiri
- Vt kalendrite funktsionaalsuse kohta rohkem [siit](#)

Autentimise ja allkirjastamise sätted

Digidoc-i teenus aktiveeritud

- WEBDK_DIGIDOC_SERVICE_ENABLED
- See on vajalik [serveripõhise digiallkirjastamise](#) kasutamiseks.

Keela mobiil-ID-ga sisselogimine

- WEBDK_DISABLE_MOBID_LOGIN
- Keelab mobiil-ID-ga sisselogimise. Kusjuures mobiil-ID-ga on jätkuvalt võimalik digiallkirjastada.
- Vt mobiil-ID-ga sisselogimise kohta lisaks [siit](#)

Keela mobiilitundlik liides

- WEBDK_DISABLE_MOBILE_DETECTION
- Keelab mobiilitundliku liidese. Nimetatud mobiilitundlik liides töötab ainult Internet Exploreriga ning käivitub, kui tuvastati mobiilitundlik seade.

Smartid ssl avalik võti

- WEBDK_SMARTID_PUBLIC_SSL_KEY
- Smart-ID teenuse kasutamiseks vajalik sertifikaat/räsi.

Smart-id rakenduses kuvatakse kontrollkoodi valikut

- WEBDK_SMARTID_VERIFICATION_CODE_CHOICE_ENABLED
- küsib kontrollkoodi, kui muutuja on sisse lülitatud. Kui ei ole sisse lülitatud, siis ei küsi.

Välimuse seaded



Vaata lähemalt uue välimuse kohta [siit](#).

Teema põhivärv

- ülariba värv

Teema sekundaarne värv

- avalehe plokkide värv

Teema põhivärvi taustaga elementide teksti värv on must

Teema sekundaarse värvi taustaga elementide teksti värv on must

Luba kasutajatel personaalse teema värvide seadistamine

- WEBDK_ALLOW_USERS_TO_SET_THEME_COLORS
- kasutaja saab ise ülaloodud välimuse seadeid muuta: Haldamine → Seaded

[konfiguratsioon](#)

Tagasi administraatori juhendi avalehele

From:
<https://support.webware.ee/doc/> - support.webware.ee

Permanent link:
<https://support.webware.ee/doc/wd:administraatorile:konf>

Last update: 2026/01/08 13:18



