Kontaktiregistri seostamisvõimalus dokumendiga (alates versioonist 5.0.0)

Milleks?

Senisest dünaamilisem kontaktiregister võimaldab kontakti andmevälja abil lisada piiramatu arvu kontakte ühe dokumendi juurde (nt väljasaadetavale kirjale mitu adressaati) ning edastada dokument mitmele adressaadile ühes saatmise aknas. Korraga on võimalik edastada dokument mitmele erinevale e-postiaadressile.
Vastavalt sisestatud tähemärkidele pakub süsteem automaatselt registris olevaid kontakte. Kontakti lisamise aknasse on andmed grupeeritud asutuse, tema kontaktisiku ning asutuse aadressi kohta. Aadressi andmeväljade koosseis on etteseadistatud, milledeks on riik, linn, maakond, vald, tänav, maja nr, korteri nr, talu, postiindeks. Aadressvälja koosseis ühildub riikliku aadressandmete süsteemiga ADS.

Kuidas seadistada?



Juhul kui Teie asutuse WebDesktopis on enne 5-ndat versiooni võetud kasutusele kontaktiregister ning tunnete huvi uue kontaktide registri lahenduse kasutuselevõtu vastu, siis soovitame andmete migreerimise küsimuses konsulteerida Webware kasutajatoega.

Kontaktide andmetüübi seadistamine

1. Kontaktandmete haldamiseks peab andmetüübi laienduse nimetus olema **“kontakt”**.
2. Uue kontakti lisamise aknasse on võimalik asutuse ning kontaktisiku kohta kuvada järgmiseid andmevälju:

Lisage väljad kontaktitüübile.

Nimi	Välja tüüp	Laienduse nimetus
Tüüp (Juriidiline isik/Füüsiline isik)	valik	type
Asutuse nimi	tekst	org_name
Reg kood	tekst	org_code
Asutuse e-post	e-post	org_mail
Isiku nimi	tekst	per_name
Isikukood	tekst	per_code
Isiku e-post	e-post	per_mail
Aadress	aadress	aadress
Märksõnad	märksõnad	keywords

Isikunimes eesnimi ning perekonnanimi lahku

(WD 5.4.7 - 25.10.2018)

Kui isikunimi tuleb mingil põhjusel lahku lüüa, siis palun võtke ühendust kasutajatoega, kes aktiveerib vastava võimaluse (tasuline teenus). Looge kontaktiandmetüübile järgmised andmeväljad:

Nimi	Välja tüüp	Laienduse nimetus
Eesnimi	tekst	per_first_name
Perekonnanimi	tekst	per_last_name

Dokumendi saatmisviisid

Dokumendi saatmisviisid seadistage klassifikaatorisse. Kontaktiregistri toimimiseks tuleb teha klassifikaator nimetusega „**Dokumendi saatmisviis**“. Võimalikud saatmisviisid e-post, DHX, käsipost, kuller jne.

Dokumendi andmetüübi (nt saabunud dokumendi, väljasaadetava dokumendi, lepingu) sidumine kontaktiregistriga

Selleks, et dokumendi andmetüübi registreerimisvorm oleks seotud kontaktiregistriga, tuleb teha järgnevad seadistused:

1. Lisage dokumendi peaandmetüübile “Kontaktid” väli (välimuse plokis märkige suunaks „VÄLJA“).
2. Kui peaandmetüübil on alamandmetüüpe, siis tuletage ka neile väli „Kontaktid“ ning määrake väljatüübi suund (välimuse plokis). Nt väljasaadetaval dokumendil on suunaks “VÄLJA” ning saabuval dokumendil “SISSE”.
3. Looge kontakti andmetüübile tavaline seos tema endaga. Vt seoste loomise kohta siit
4. Veenduge, et dokumendi andmetüüp on seotud mõne kataloogiga puus, kuhu hakkavad edaspidi andmed kogunema.

Asutuse spetsiifiliste andmeväljade lisamine

(WD 5.2.1 - 22.09.2015) Spetsiifiliste andmeväljade nt arvelduskonto sisestamiseks otse kontaktikaardilt lisage andmeväli ning määrake välja laienduse nime algusesse „**ctm**“ nt „ctm_arvelduskonto“. Toetatud väljatüübid on: tekst, number, kuupäev, valik.



Eelnevalt peab laskma kasutajatoel aktiveerida vastav muutuja (tasuline teenus): „WEBDK_ALLOW_CUSTOM_FIELDS_ON_CONTACT“

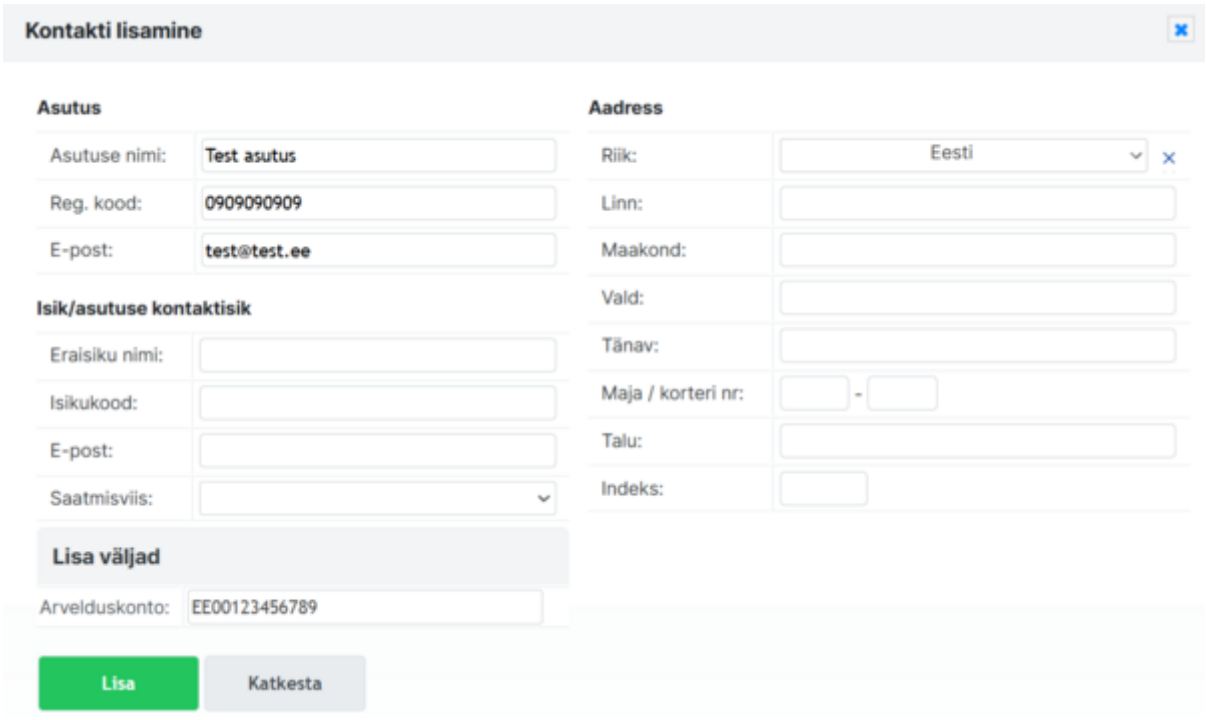

Veenduge, et kontakti andmetüüp on seotud mõne kataloogiga, kuhu hakkavad edaspidi kontaktid kogunema. Kui WebDesktopis pole aktiveeritud üksuste lahendust st muutuja "WEBDK_UNITS_ENABLED" pole aktiivne, **ei tohi kontaktitüüp olla seotud mitme kataloogiga.** Kui WebDesktopis on üksused aktiveeritud ehk muutuja „WEBDK_UNITS_ENABLED“ on aktiivne, võib kontaktitüüp olla seotud mitme kataloogiga.

Kui kasutate üksuste lahendust, aga soovite, et kontaktid oleks ühised (st koguneksid ühte kataloogi), saab kasutajatugi seadistada muutuja (tasuline teenus): WEBDK_DISABLE_UNIT_CONTACTS

Riikide klassifikaator aadressandmeväljal

(WD 5.2.2 - 27.06.2016)

Riikide klassifikaatorit on võimalik kasutada andmekaardil, mis sisaldab aadressandmevälja. Riikide klassifikaator „Countries“ on klassifikaatorite administreerimisliides. Riigid on tõlgitud eesti, inglise ning vene keelde ning klassifikaatori administreerimisliideses kodeeritud.

Riikide klassifikaatorit kuvatakse nii kontaktiaknas kui ka tavapärasel kontaktikaardil („Lisa uus“ → „Kontakt“).

Neid riike, mida kasutatakse sagedamini, toob WD valikus edaspidi lemmikutena välja (punktiirjoone kohal). Lemmikuid on võimalik kustutada prügikasti ikooni abil. Seejuures ei kustu riik klassifikaatorist, vaid ainult lemmikute hulgast.

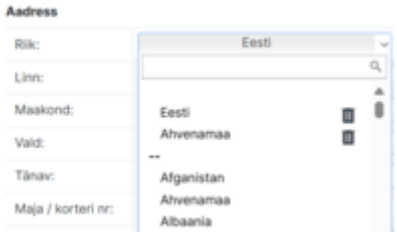

Kuidas kasutada?

Vt rohkem tavakasutaja juhendist...

Kontakti (Saatja/Saaja) kuvamine trükimallil

Kontakti väljalt andmete kuvamiseks kasutage järgnevat:

```
{sle n=c p=saaja/contact}
  {foreach from=$c item=i name=contacts}
  {$smarty.foreach.contacts.iteration}.
           Asutuse nimed :{gv c=$i p=organization/name}
           Asutuse reg. kood : {gv c=$i p=organization/code}
           Asutuse e-mail : {gv c=$i p=organization/mail}
           -------
           Isiku nimi : {gv c=$i p=person/name}
           Isiku isikukood: {gv c=$i p=person/code}
           Isiku e-mail : {gv c=$i p=person/mail}
           -------
           Riik : {gv c=$i p=address/country_name}
           Linn : {gv c=$i p=address/city}
           Maakond : {gv c=$i p=address/state}
           Vald : {gv c=$i p=address/parish}
           Tänav : {gv c=$i p=address/street}
           Maja number : {gv c=$i p=address/house_nr}
           Korteri number : {gv c=$i p=address/appartment_nr}
           Talu : {gv c=$i p=address/household}
           Postiindeks : {gv c=$i p=address/zip_code}
{if
!$smarty.foreach.contacts.last}==========================================={/
if}
{/foreach}
```

Vt lisaks trükimallide näiteid

Kontakti järjekorranumber

1.
Webware OÜ
Vääna 7 5
11612 Tallinn

2.
Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu

Kui soovite, et kontakti juures ei kuvataks, mitmenda kontaktiga on tegu, siis eemaldage mallilt järgnev:

```
{$smarty.foreach.contacts.iteration}
```

Teatud (esimese, teise jne) kontakti kuvamine trükimallil

Järgnevaga saate valida, mitmendat kontakti soovite mallil kuvada:

```
{sle n=a p=saaja/contact}
Siia tuleb ainult esimene Asutuse nimi: {gv p=organization/name c=$a.0}
```

kontakt, kontaktiregister

Tagasi administraatori juhendi avalehele

From:
https://support.webware.ee/doc/ - **support.webware.ee**

Permanent link:
https://support.webware.ee/doc/wd:administraatorile:kontaktiregister_seadistamine

Last update: **2025/05/13 09:47**